
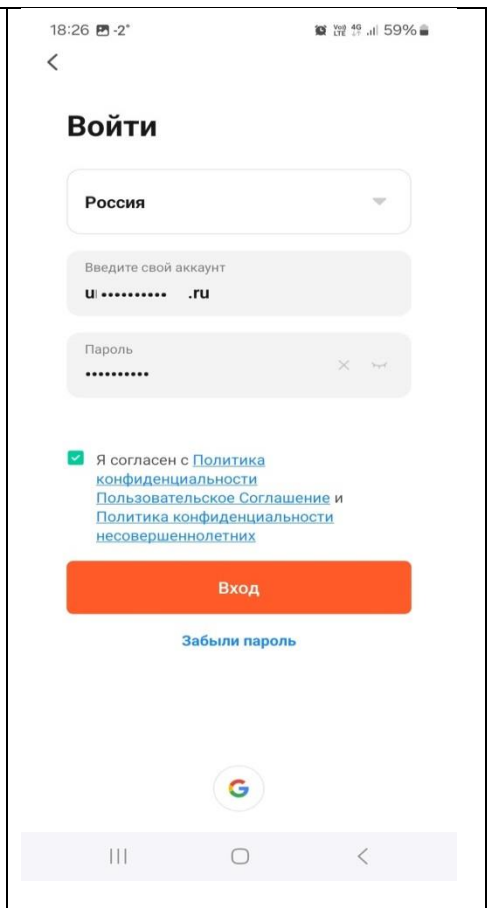
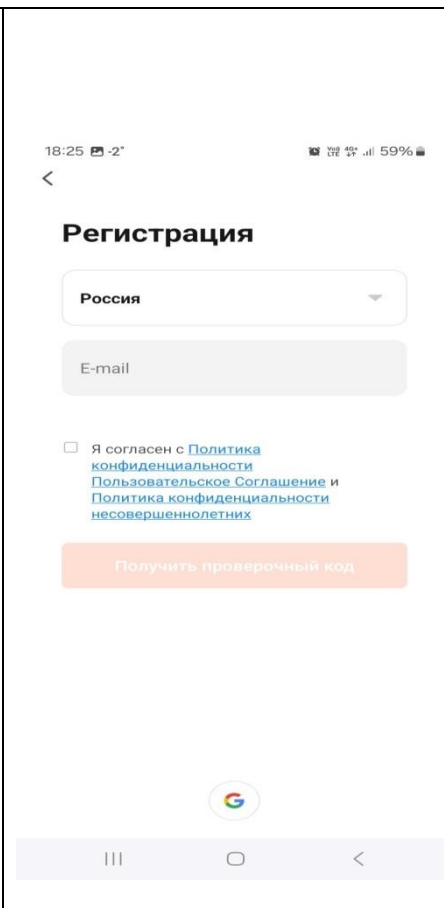


# Руководство по эксплуатации мотора GMTEQ-TY-1.1/28


(Трубчатый привод со встроенным радиоприёмником 230В)

<p><b>Подключение 220 вольт</b></p> <p>Синий провод – ноль</p> <p>Коричневый провод - фаза</p>	<p><b>1.Установка приложения</b></p> <p>Для подключения электрокарниза к приложению «Умный дом Алиса» вам необходимо предварительно скачать на свой смартфон приложение «TuYa Smart» и создать ученую запись.</p> <p>Загрузите QR-код ниже и загрузите приложение «SmartLife APP» («TUYA APP»)</p> <div data-bbox="517 636 887 770"><p>The image shows two logos side-by-side. On the left is the 'tuya' logo in white text on an orange rounded square background, with 'TuYa Smart' written below it. On the right is the 'Smart Life' logo, which is a blue square containing a white house icon with a Wi-Fi symbol above it, with 'Smart Life' written below it.</p></div> <div data-bbox="579 792 866 1077"><p>A square QR code with a small orange 't' logo in the center.</p></div>	<p><b>2.Подключите смартфон к Wi-Fi сети</b></p> <p>Смартфон</p> <div data-bbox="1082 389 1278 495"><p>A simple line-art icon of a smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen.</p></div> <div data-bbox="1094 577 1265 719"><p>A grey icon of a Wi-Fi router with three blue curved lines above it representing signal waves.</p></div> <p>Домашний беспроводной маршрутизатор</p>
--	--	---

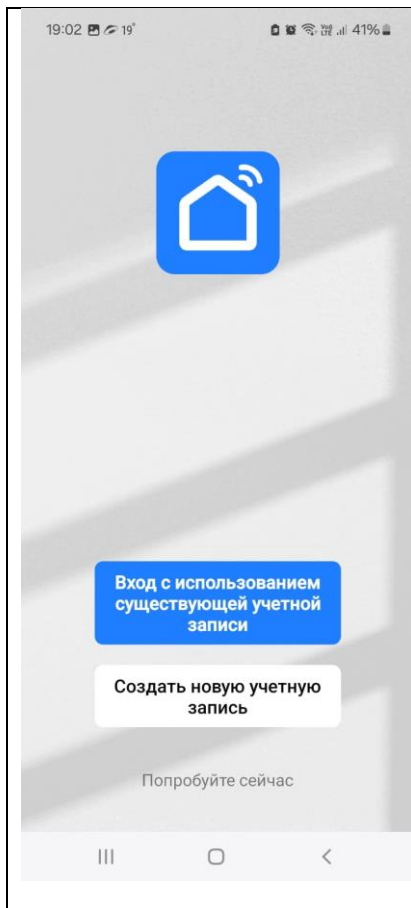


### 3. Подключение мотора к приложению «SmartLife APP» ( «TUYA APP»)

#### Трубчатый двигатель постоянного тока серии 25




Клавиша настройки двигателя - P1


1. Подключите свой собственный Wi-Fi и Bluetooth, нажмите клавишу настройки двигателя, три раза будет выдан запрос на положительное и отрицательное вращение двигателя, и двигатель подаст звуковой сигнал один раз, или нажмите клавишу настройки двигателя три раза, и двигатель будет непрерывно подавать звуковой сигнал, чтобы перейти в режим распределительной сети.

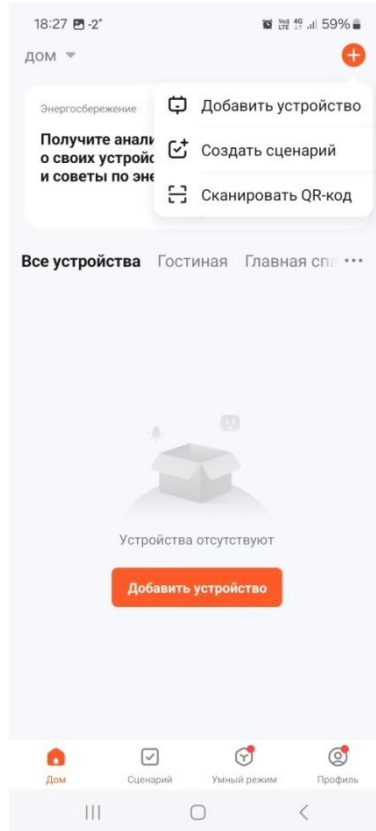


2. Далее, в правом верхнем углу главного экрана приложения нужно выбрать «добавить устройство» (предварительно подключите Wi-Fi и Bluetooth

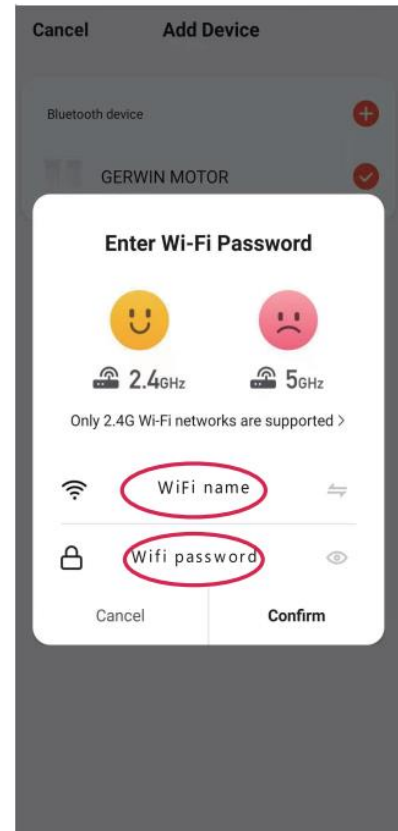


Выберите свою домашнюю сеть и подтвердите ее.

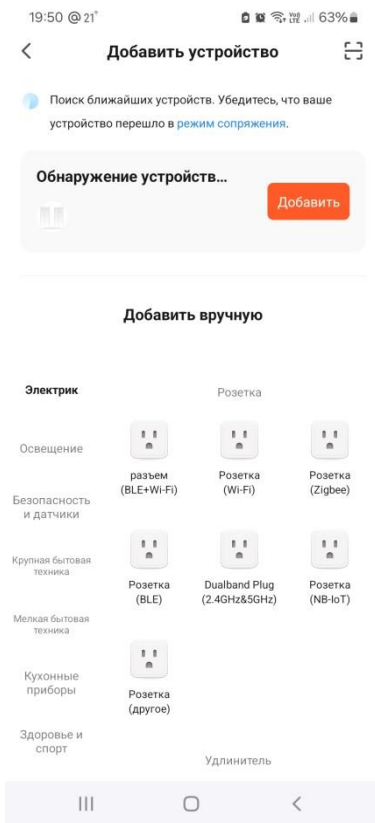

3. Добавьте «GM Motor»

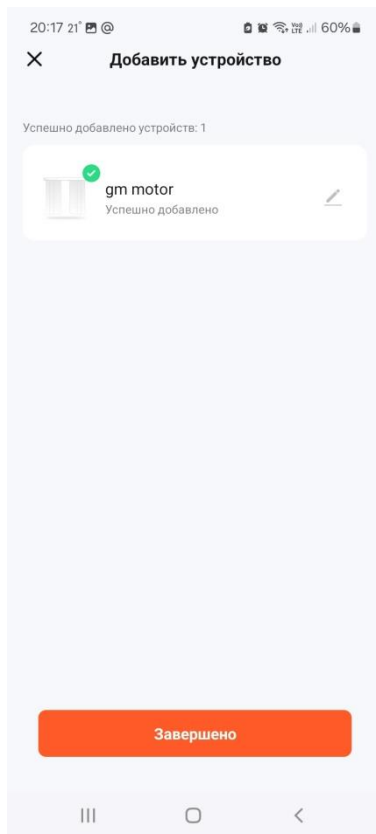


4. После успешного добавления, нажмите «Завершено»

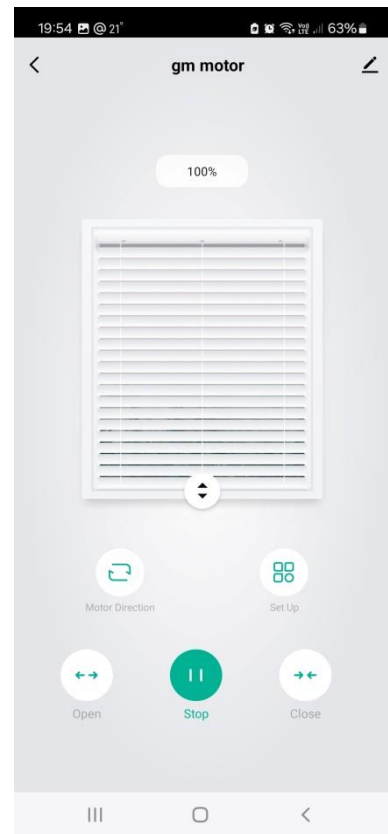


Мотор добавлен.


#### 4. Настройка крайних положений штор через приложение «SmartLife APP» («TUYA APP»)

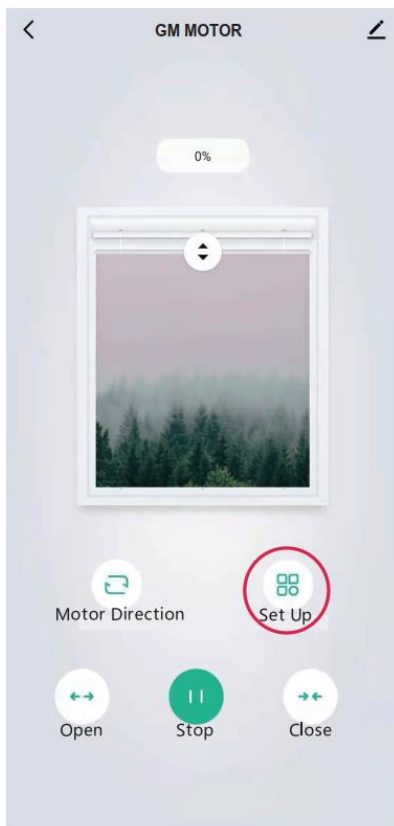


1. Нажмите кнопку Настроить «Set Up»

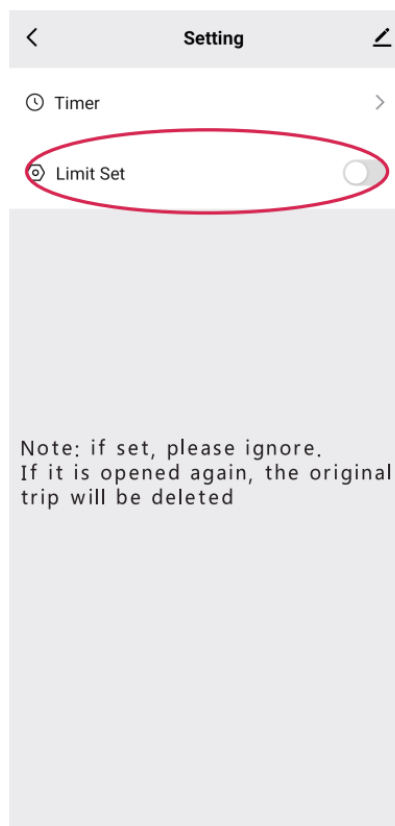

2. Нажмите на кнопку «Limit Set» и вернитесь на предыдущую страницу

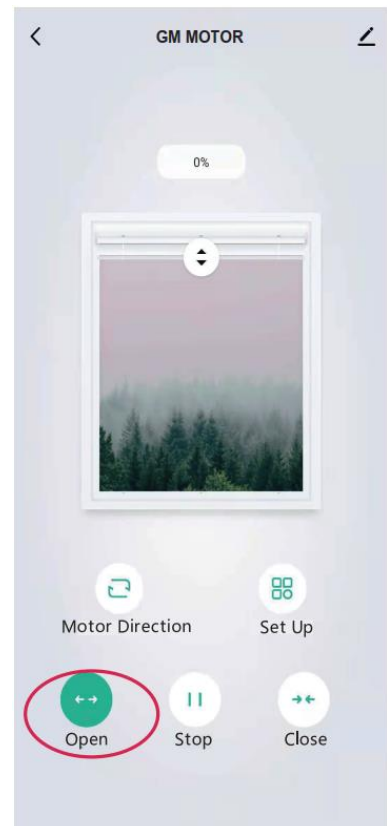

3. Нажмите кнопку открыть «Open», чтобы переместить полотно в желаемое верхнее конечное положение, затем нажмите кнопку стоп «Stop»

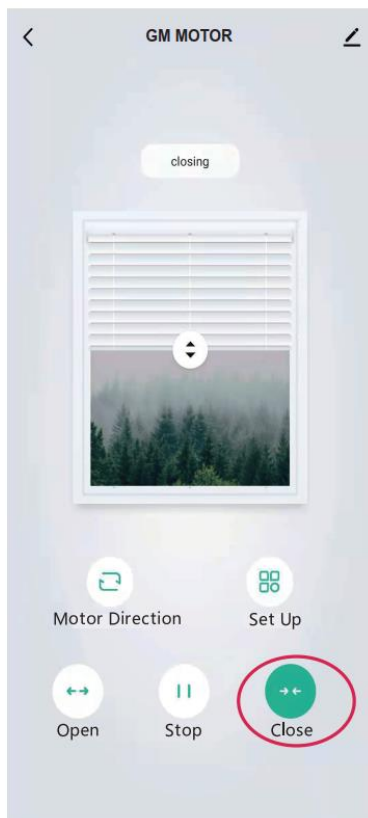

Теперь нажмите кнопку закрыть «Close», чтобы переместить полотно в желаемое нижнее конечное положение. затем нажмите кнопку стоп «Stop». Настройка завершена.

## Программирование мотора через пульт дистанционного управления

### Примечание:

Кнопка «P2» находится в батарейном отсеке. Необходимо снять заднюю крышку.



Клавиша настройки двигателя -

### P1

#### Подключение пульта ДУ к мотору

1. Удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз
2. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх». Готово.

#### Установка крайних положений штор

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
2. Нажмите кнопку «Вниз» или «Вверх» и переведите полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи нажмите «Стоп» на 3 секунды или нажмите 5 раз (нажимайте один раз в секунду)
3. Нажмите кнопку «Вниз» или «Вверх» и переведите полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи нажмите «Стоп» на 3 секунды или нажмите 5 раз (нажимайте один раз в секунду). Конечные положения установлены. Если все правильно двигатель повернется вверх-вниз один раз.

#### Корректировка конечных положений

1. Для начала корректировки переведите полотно в крайнее нижнее или верхнее положение.
2. Одновременно нажмите кнопки: «Вверх» + «Вниз» в течение 5 секунд. Двигатель повернется вверх-вниз один раз. Мотор перешел в режим программирования.
3. Нажимайте кнопку «Вниз» или «Вверх» пока не настроите точное новое положение штор. Для его записи нажмите кнопку «Стоп» 5 раз или удерживать кнопку «Стоп» в течение 3-х секунд. Новые конечные положения установлены

---

#### Удаление передатчика/канала из памяти

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
2. Для его записи коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – P2

---

#### Сброс настроек крайних положений штор

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – P2 – Готово

---

#### Блокировка движения штор

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз» – Готово

---

#### Разблокировка движения штор

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз» – Готово

---

### **Добавление передатчика/канала в память**

На уже записанном передатчике/канале коротко поочередно нажать: P2 – P2

---

### **Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)**

Удерживать кнопку на приводе до 4 короткого движения полотна вверх-вниз

---

### **Изменение направления движения полотна**

Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения полотна вверх-вниз

---

### **Регулировка скорости вращения мотора**

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Вверх + «Стоп» примерно 2 секунды. Скорость увеличиться в 2 раза.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Вниз + «Стоп» примерно 2 секунды. Скорость уменьшится в 2 раза

---

### **Настройка промежуточного положения**

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение

2. Для его записи коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп». Если все правильно, мотор просигналит 3 раза и коротко повернется вверх-вниз 3 раза. Промежуточное положение записано

**Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала движения полотна**

---

### **Удаление промежуточного положения**

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп» Промежуточное положение удалено

---

### **Добавление дополнительного пульта ДУ**

1. Коротко поочередно нажать на пульте который уже привязан к мотору: P2а - P2а. За тем нажать на кнопку P2б на новом пульте, который хотите привязать к этому мотору. Если все правильно, мотор просигналит 3 раза и коротко повернется вверх-вниз 1 раз . Пульт №2 привязан.

---







### **Удаление дополнительного пульта ДУ**

1. Коротко поочередно нажать на пульте №1: P2а - P2а. За тем нажать на кнопку P2б на пульте №2, который хотите удалить от этого мотора. Если все правильно, мотор просигналит 3 раза и коротко повернется вверх-вниз 1 раз . Пульт №2 привязан.

## Подключение мотора «GM Motor» к умному дому «Алиса»

После того, как Вы привязали электрокарниз к приложению «SmartLife APP» («TUYA APP») его необходимо добавить в систему умного дома от Яндекс.




1. Заходим в приложение «Умный дом от Яндекс» авторизируемся и выбираем в правом верхнем углу пункт «+» (добавить устройство умного дома).

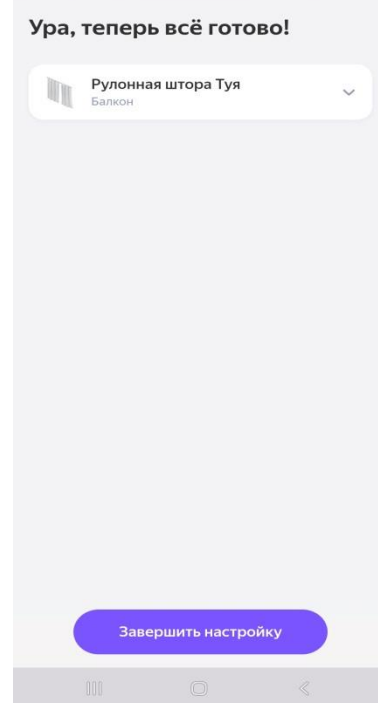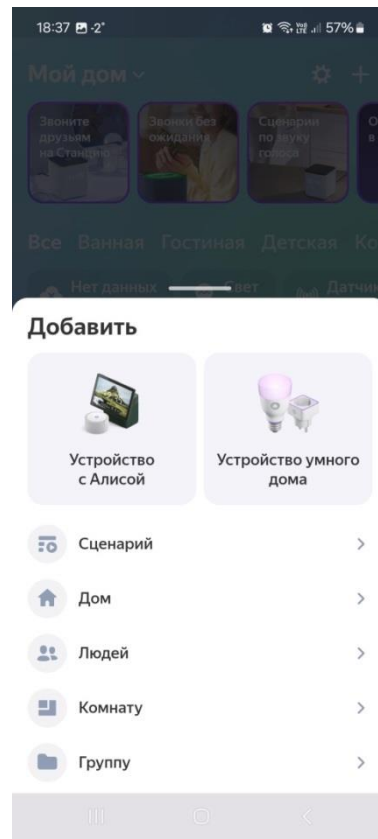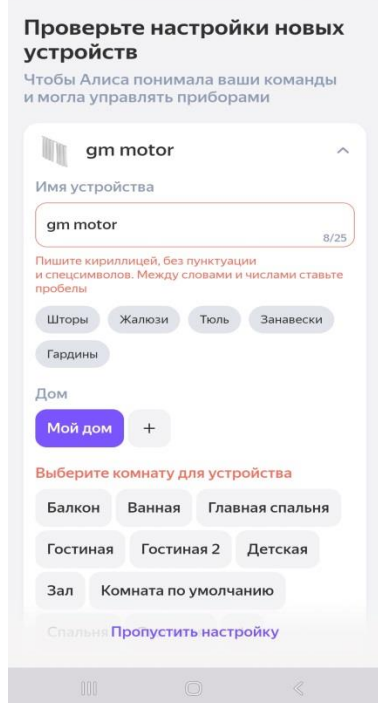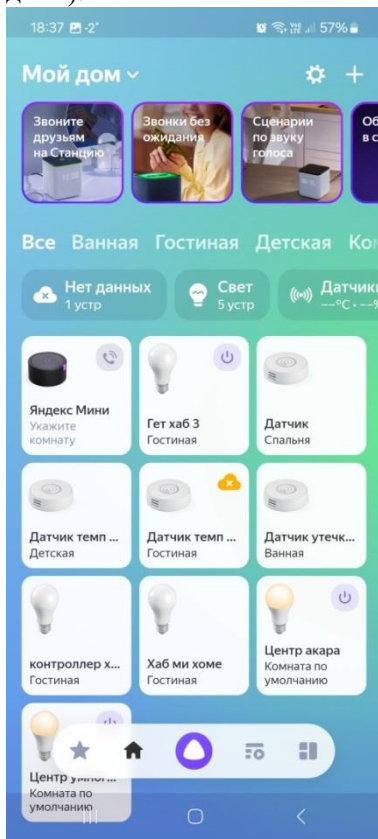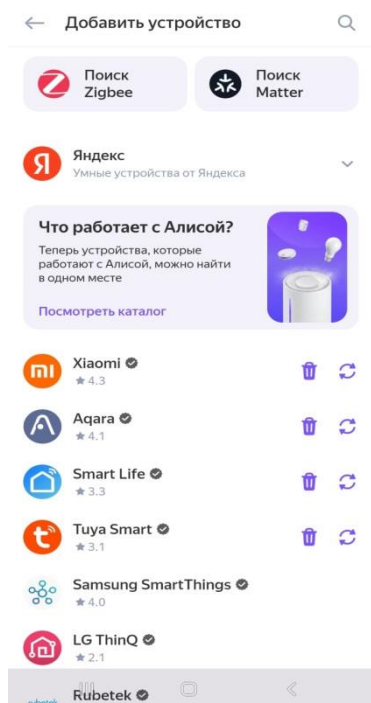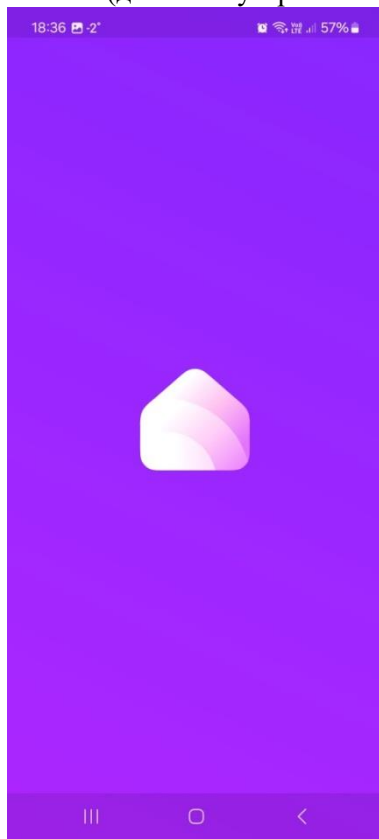

2. В списке предложенных приложений выбираем «TuYa Smart» или «SmartLife» и нажимаем обновить

После обновления, на главном экране приложения от Яндекса появится Рулонная штора «GM Motor». Придумайте новое название рулонной шторе на русском языке. Добавление завершено



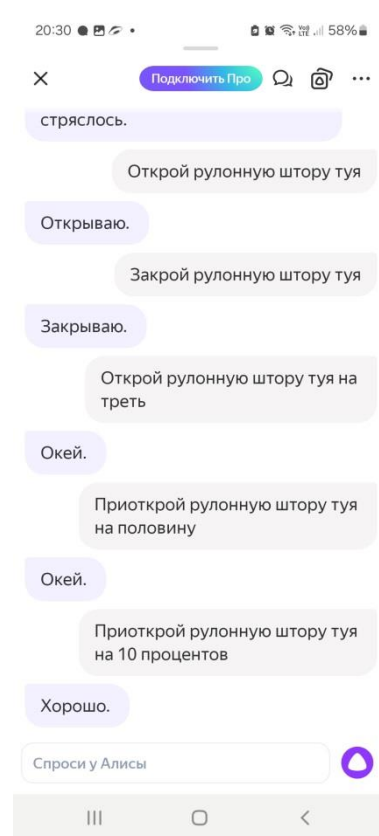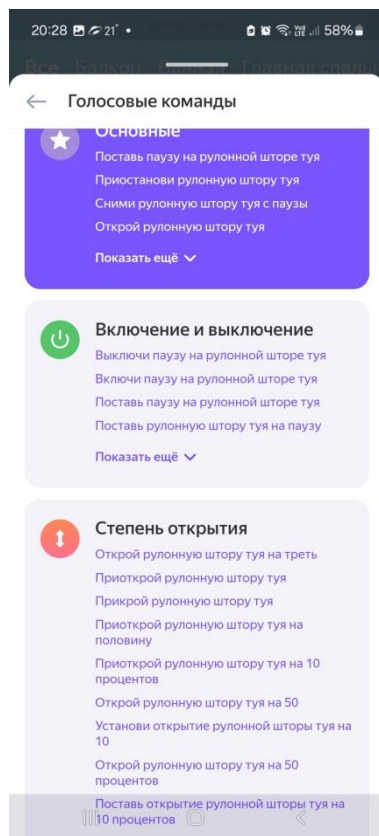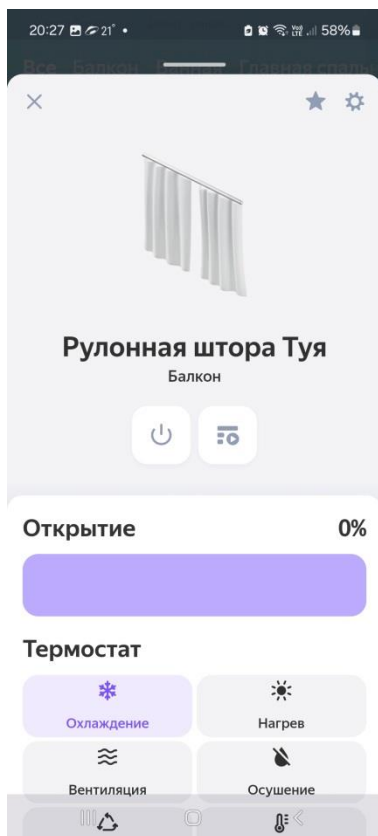

Если у вас возникли вопросы по установке или сборке карниза, вы можете написать нам на почту [info@avtokarniz.ru](mailto:info@avtokarniz.ru) или WhatsApp **8 927 712 82 38**.

**Интернет-магазин Автокарниз.ру**

ИП Иовчева В.А.

ОГРНИП 631703603962

8 963 910 23 43

8 927 712 82 38 (WhatsApp)

e-mail: [info@avtokarniz.ru](mailto:info@avtokarniz.ru)

сайт: <https://avtokarniz.ru>

График работы: пн-сб с 9.00 до 19.00, вс-выходной

Вопросы и заявки на e-mail круглосуточно

**Техническая поддержка только по почте [info@avtokarniz.ru](mailto:info@avtokarniz.ru) или WhatsApp**

ОЦ Москва, г. Самара, Московское шоссе, 53

Офис/склад Самара, Вологодская 14А.