


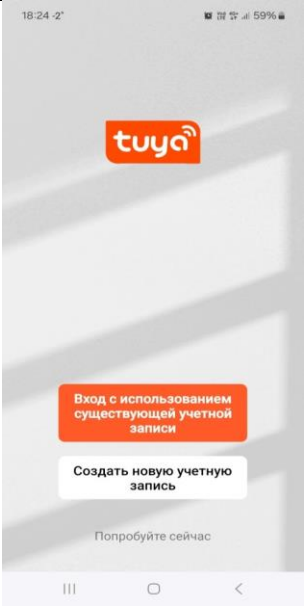
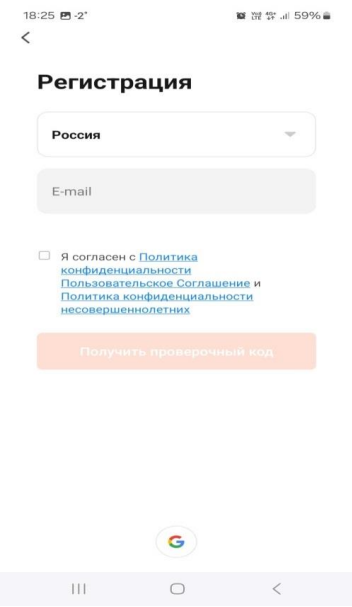
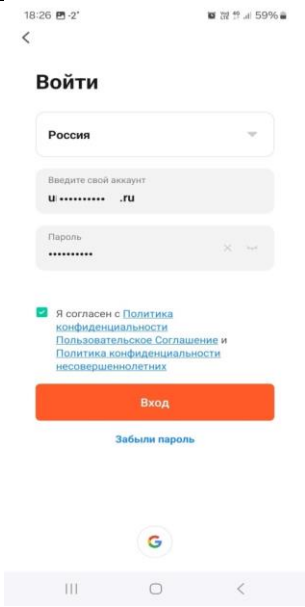


# Руководство по эксплуатации мотора GMTEQ-TY-1.1/28


(Трубчатый привод со встроенным радиоприёмником 230В)

<p><b>Подключение 220 вольт</b></p> <p>Синий провод – ноль</p> <p>Коричневый провод - фаза</p>	<p><b>1.Установка приложения</b></p> <p>Для подключения электрокарниза к приложению «Умный дом Алиса» вам необходимо предварительно скачать на свой смартфон приложение «TuYa Smart» и создать ученую запись.</p> <p>Загрузите QR-код ниже и загрузите приложение «TUYA APP»</p> 	<p><b>2.Подключите смартфон к Wi-Fi сети</b></p> <p>Смартфон</p>   <p>Домашний беспроводной маршрутизатор</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>18:24 -2' 59%</p> <p><b>tuya</b></p> <p>Вход с использованием существующей учетной записи</p> <p>Создать новую учетную запись</p> <p>Попробуйте сейчас</p>	 <p>18:25 -2' 59%</p> <p><b>Регистрация</b></p> <p>Россия</p> <p>E-mail</p> <p><input type="checkbox"/> Я согласен с <a href="#">Политика конфиденциальности</a> <a href="#">Пользовательское Соглашение</a> и <a href="#">Политика конфиденциальности несовершеннолетних</a></p> <p>Получить проверочный код</p>	 <p>18:26 -2' 59%</p> <p><b>Войти</b></p> <p>Россия</p> <p>Введите свой аккаунт</p> <p>И ***** .RU</p> <p>Пароль</p> <p>*****</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Я согласен с <a href="#">Политика конфиденциальности</a> <a href="#">Пользовательское Соглашение</a> и <a href="#">Политика конфиденциальности несовершеннолетних</a></p> <p>Вход</p> <p><a href="#">Забыли пароль</a></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### 3. Подключение мотора к приложению «TU YA APP»

#### Трубчатый двигатель постоянного тока серии 25



Клавиша настройки двигателя - P1


1. Подключите свой собственный Wi-Fi и Bluetooth, нажмите клавишу настройки двигателя, три раза будет выдан запрос на положительное и отрицательное вращение двигателя, и двигатель подаст звуковой сигнал один раз, или нажмите клавишу настройки двигателя три раза, и двигатель будет непрерывно подавать звуковой сигнал, чтобы перейти в режим распределительной сети.

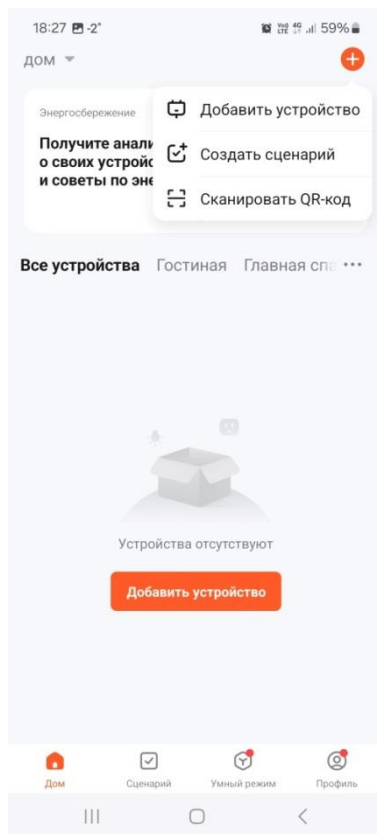


2. Далее, в правом верхнем углу главного экрана приложения нужно выбрать «добавить устройство» (предварительно подключите Wi-Fi и Bluetooth




Выберите свою домашнюю сеть и подтвердите ее.

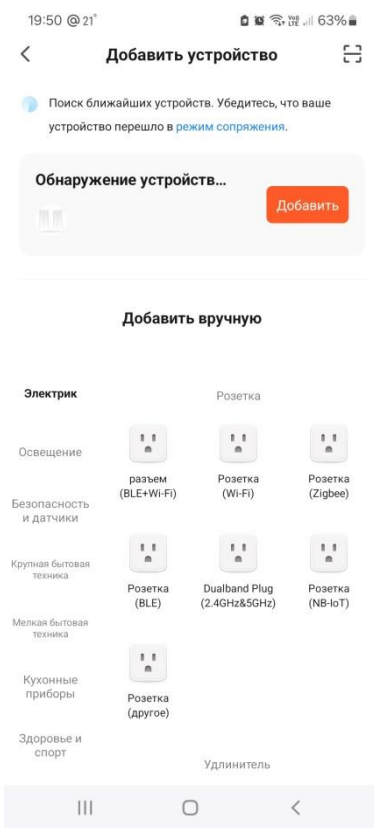

3. Добавьте «GM Motor»



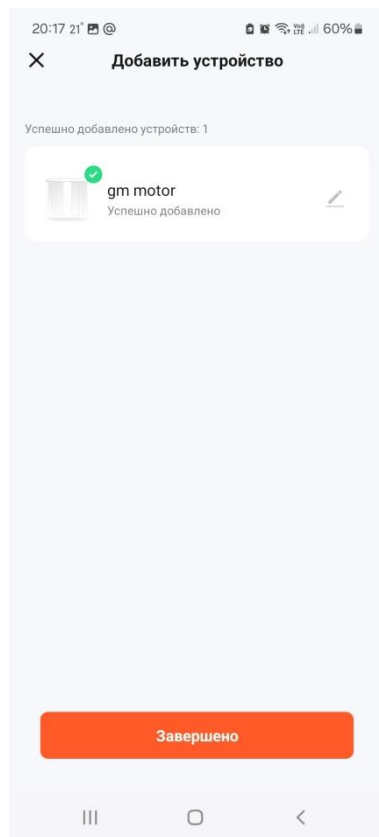


4. После успешного добавления, нажмите «Завершено»

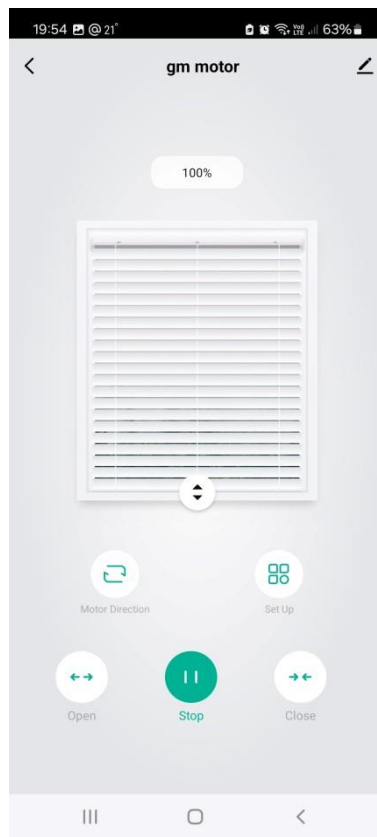

Мотор добавлен.


#### 4. Настройка крайних положений штор через приложение «TuYa App»

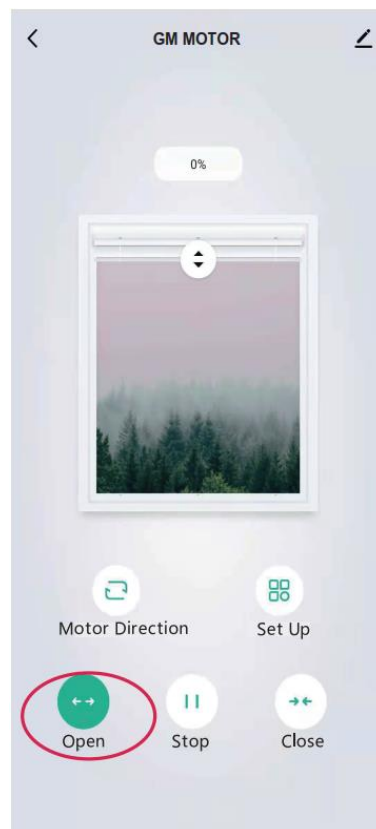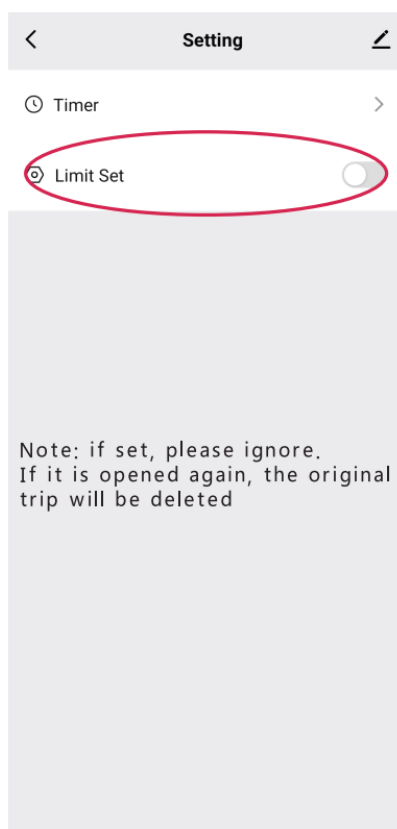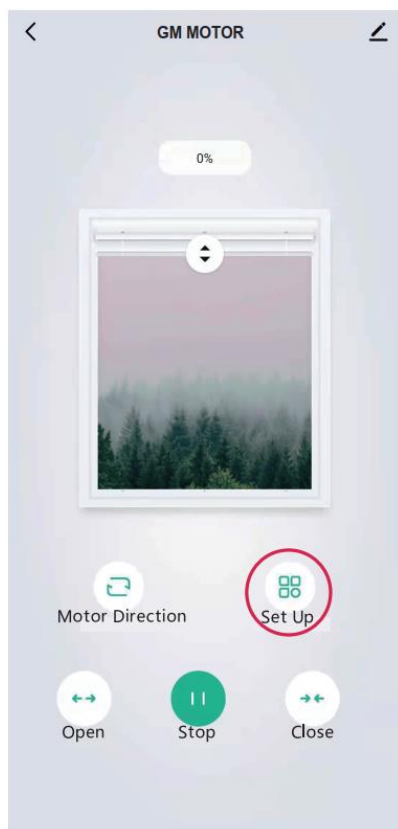

1.Нажмите кнопку Настроить «Set Up»

2. Нажмите на кнопку «Limit Set» и вернитесь на предыдущую страницу

3.Нажмите кнопку открыть «Open», чтобы переместить полотно в желаемое верхнее конечное положение, затем нажмите кнопку стоп «Stop»

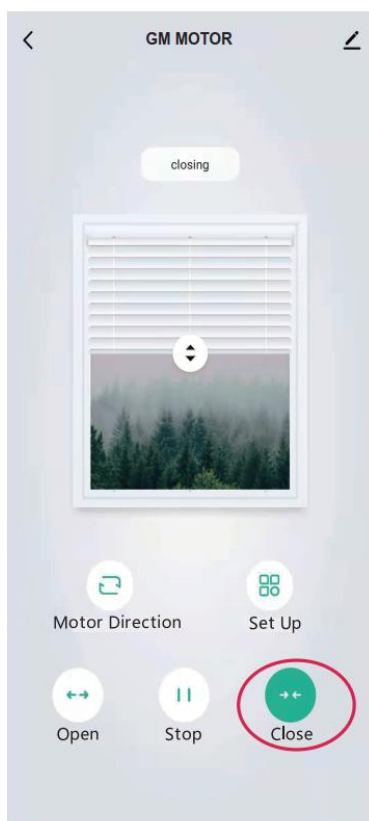

Теперь нажмите кнопку закрыть «Close», чтобы переместить полотно в желаемое нижнее конечное положение. затем нажмите кнопку стоп «Stop». Настройка завершена.


## Технические характеристики

Модель	GMTEQ-TY-1.1/28	Частота пульта	433 МГц	Максимальная ширина	3 м
Мощность	12 Вт	Макс. нагрузка	4 кг	Уровень защиты	IP44
Номинальный ток	0,1 А	Рабочий шум	30 Дб	Раб. температура	-10°C +50°C
Макс. скорость	28 об/мин	Мин. ширина	60 см	Тип сетевого шнура	Двухжильный
Рабочее напряжение	100-240В 50/60 Гц	Крутящий момент	1,1 Нм	Кол-во скоростей	2

## Программирование мотора через пульт дистанционного управления

### Примечание:

Кнопка «P2» находится в батарейном отсеке. Необходимо снять заднюю крышку.

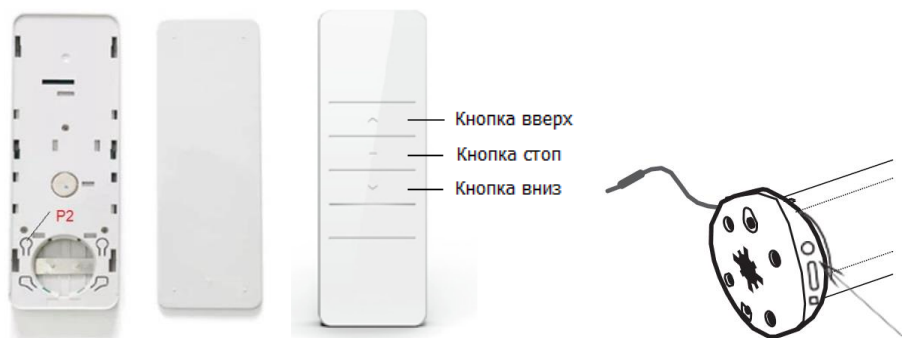

Клавиша настройки двигателя - P1

### Подключение пульта ДУ к мотору

1. Удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз
2. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх». Готово.

### Установка крайних положений штор

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
  2. Нажмите кнопку «Вниз» или «Вверх» и переведите полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи нажмите «Стоп» на 3 секунды или нажмите 5 раз (нажимайте один раз в секунду)
  3. Нажмите кнопку «Вниз» или «Вверх» и переведите полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи нажмите «Стоп» на 3 секунды или нажмите 5 раз (нажимайте один раз в секунду).
- Конечные положения установлены. Если все правильно двигатель повернется вверх-вниз один раз.

### Корректировка конечных положений

1. Для начала корректировки переведите полотно в крайнее нижнее или верхнее положение.
2. Одновременно нажмите кнопки: «Вверх» + «Вниз» в течение 5 секунд. Двигатель повернется вверх-вниз один раз. Мотор перешел в режим программирования.
3. Нажимайте кнопку «Вниз» или «Вверх» пока не настроите точное новое положение штор. Для его записи нажмите кнопку «Стоп» 5 раз или удерживать кнопку «Стоп» в течение 3-х секунд. Новые конечные положения установлены

### Удаление передатчика/канала из памяти

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
2. Для его записи коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – P2

### Сброс настроек крайних положений штор

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – P2 – Готово

### Блокировка движения штор

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз» – Готово

## Разблокировка движения штор

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз» – Готово

## Добавление передатчика/канала в память

На уже записанном передатчике/канале коротко поочередно нажать: P2 – P2

## Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Удерживать кнопку на приводе до 4 короткого движения полотна вверх-вниз

## Изменение направления движения полотна

Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения полотна вверх-вниз

## Регулировка скорости вращения мотора



Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Вверх + «Стоп» примерно 2 секунды. Скорость увеличиться в 2 раза.


Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «Вниз + «Стоп» примерно 2 секунды. Скорость уменьшится в 2 раза

## Подключение мотора «GM Motor» к умному дому «Алиса»


После того, как Вы привязали электрокарниз к приложению «Твоя Smart» его необходимо добавить в систему умного дома от Яндекс.

1. Заходим в приложение «Умный дом» от Яндекса» авторизируемся и выбираем в правом верхнем углу пункт «+» (добавить устройство умного дома).



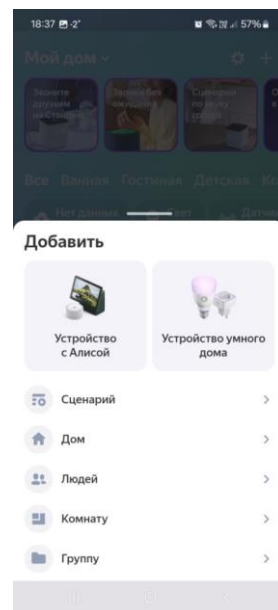
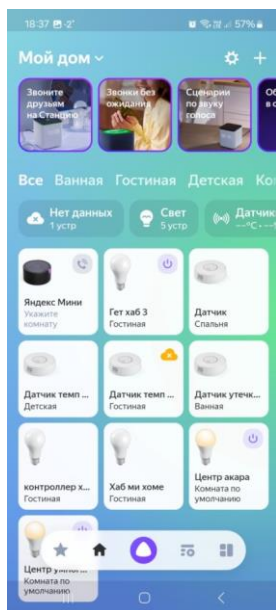


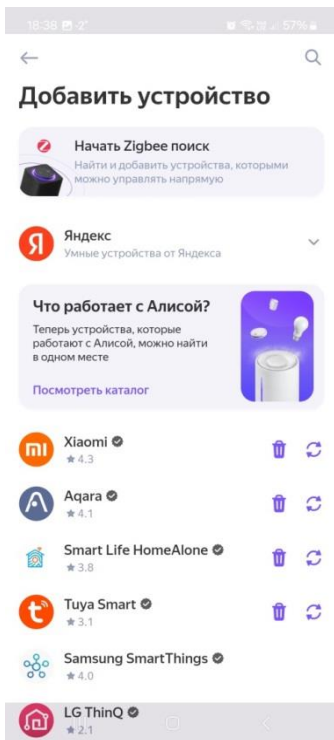

2. В списке предложенных приложений выбираем «Tuya Smart» и нажимаем обновить

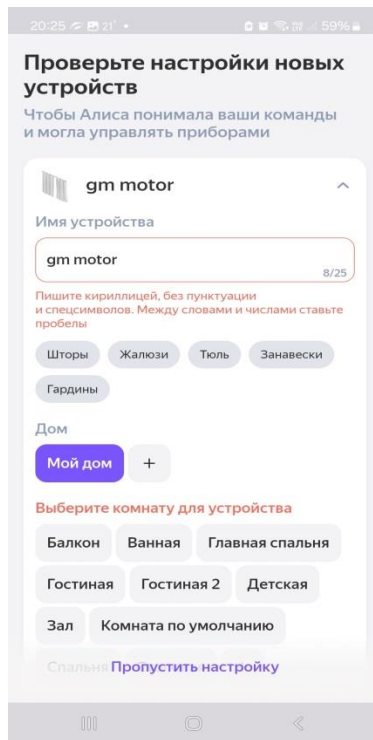

После обновления, на главном экране приложения от Яндекса появится Рулонная штора «GM Motor». Придумайте новое название рулонной шторе на русском языке. Добавление завершено

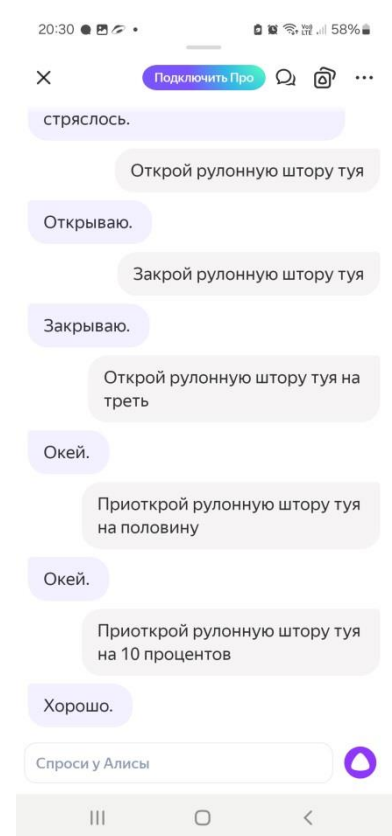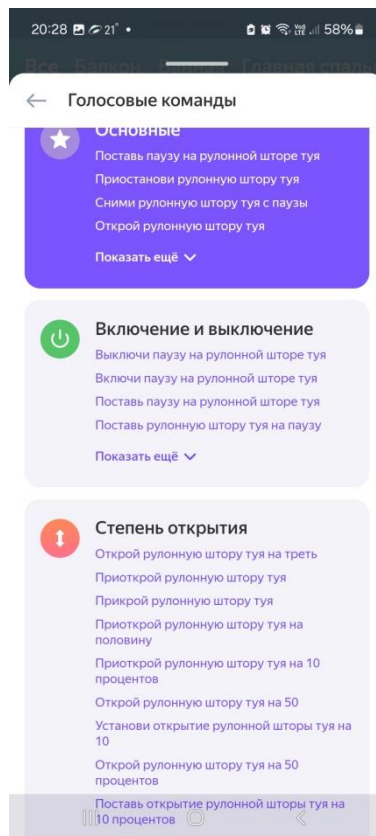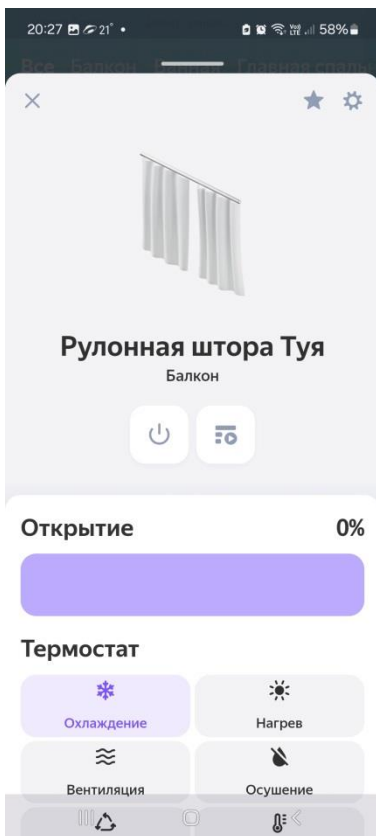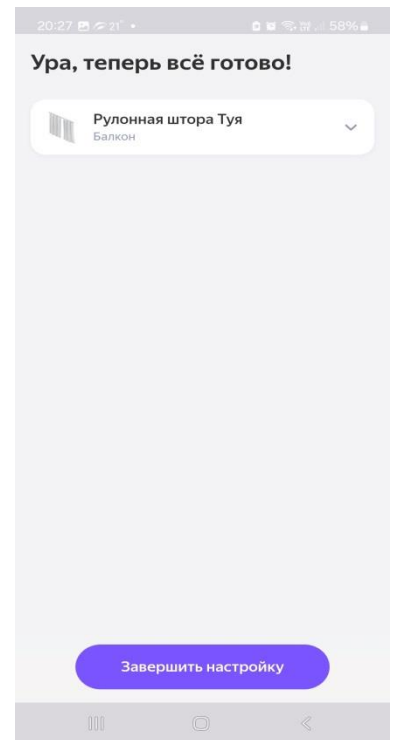

Если у вас возникли вопросы по установке или сборке карниза, вы можете написать нам на почту [info@avtokarniz.ru](mailto:info@avtokarniz.ru) или WhatsApp **8 927 712 82 38**.

**Интернет-магазин Автокарниз.ру**

ИП Иовчева В.А.

ОГРНИП 631703603962

8 963 910 23 43

8 927 712 82 38 (WhatsApp)

e-mail: [info@avtokarniz.ru](mailto:info@avtokarniz.ru)

сайт: <https://avtokarniz.ru>

График работы: пн-сб с 9.00 до 19.00, вс-выходной

Вопросы и заявки на e-mail круглосуточно

**Техническая поддержка только по почте [info@avtokarniz.ru](mailto:info@avtokarniz.ru) или WhatsApp**

ОЦ Москва, г. Самара, Московское шоссе, 53

Офис/склад Самара, Вологодская 14А.